



SYNTESIS LINE BATTENTE

# LISTATON SARANA OVI

- SELKEÄLINJAISET YHTENÄISET OVIAUKOT



Eclisse Syntesis Line Battente  
Tuotekortti

# ECLISSE SYNTHESIS LINE BATTENTE

Piilosaranoidut Eclisse Syntesis Line Battente -ovet mahdollistavat tyylikkää, minimalistiset oviaukot. Koska ratkaisu on listaton, tulee oviaukosta yhtenäinen seinäpinnan kanssa, tehden tilasta modernin ja virtaviivaisen. Näyttävän Battente-oven täydentävät huomaamattomat piilosaranat ja kauniit vetimet.

Eclisse Syntesis Line Battente on listaton saranaovi, joka soveltuu erinomaisesti yhteen niin ikään listattomien Syntesis Line -liukuovien kanssa.





# MINIMALISTISEN TYYLIKÄS

Eclisse Syntesis Line Battente mahdollistaa saranaoven toteuttamisen samaan tasoon seinäpinnan kanssa – listattomasti ilman karmeja tai muita ovipuitteita.

## **Viimeistellyt yksityiskohdat**

Eclisse Syntesis Line Battenten rakenne on suunniteltu näyttävän minimalistisuuden ja korkealuokkaisen toiminnan sekä käyttökokemuksen lähtökohdista. Lopputulos on tyylikäs, seinäpinnan kanssa yhtenäinen oviaukko.

Battenten elementit on pohjamaalattu, mikä helpottaa valmiiden pintojen maalaamista.

Ovet on varustettu piilosaranoilla ja magneettilukolla, joka sulkee oven pehmeästi ja lähes äänettömästi.

## **Minkä kokoiseen oviaukkoon Battenten voi asentaa?**

Eclisse Syntesis Line Battenten runko on saatavana sekä push-että pull-ovena sekä oikea- ja vasenkätisenä.

Kulkuaukon maksimikorkeus 2300 mm. Listattomasti toteutettu oviaukko, seinä ja ovilehti muodostavat yhtenäisen, virtaviivaisen ja modernin minimalistisen kokonaisuuden.

Battente-ovet ovat saatavana tiivistekynnyksellä varustettuina.



# KOOT

|                    | Push, sisäänpäin aukeava |      |       |      |      |       | Pull, ulospäin aukeava |      |       |      |      |       |
|--------------------|--------------------------|------|-------|------|------|-------|------------------------|------|-------|------|------|-------|
|                    | 8x21                     | 9x21 | 10x21 | 8x23 | 9x23 | 10x23 | 8x21                   | 9x21 | 10x21 | 8x23 | 9x23 | 10x23 |
| Karmin leveys      | 792                      | 892  | 992   | 792  | 892  | 992   | 792                    | 892  | 992   | 792  | 892  | 992   |
| Karmin korkeus     | 2094                     | 2094 | 2094  | 2346 | 2346 | 2346  | 2083                   | 2083 | 2083  | 2335 | 2335 | 2335  |
| Kulkuaukon leveys  | 700                      | 800  | 900   | 700  | 800  | 900   | 700                    | 800  | 900   | 700  | 800  | 900   |
| Kulkuaukon korkeus | 2048                     | 2048 | 2048  | 2300 | 2300 | 2300  | 2037                   | 2037 | 2037  | 2289 | 2289 | 2289  |

Suljettuna Push- ja Pull-ovien yläreunat ovat samassa tasossa.

Alumiinikarmin runkopaksuus 75 mm. Valmiin seinän minimipaksuus 100 mm.

Ovilehden paksuus 40 mm. Ilmarako ovilehden alla 15 mm. Avautumissuunta käytävälle tai huoneeseen.

Pull-versiossa ovilehden yläreuna on käytävällä samassa tasossa kuin Push-versiossa.

Battente- ja Syntesis Line -liukuovien kulkuaukkojen koot on mitoitettu vastaamaan toisiaan.



## Huomioitavaa kulkuaukkojen suunnittelussa:

Kulkuaukon leveys taulukossa = karmin sisämitta. Lopulliseen kulkuaukon leveyteen vaikuttaa oven avautumissuunta (sisäänpäin vai ulospäin avautuva), sekä ulospäin avautuvassa pääseekö ovi kääntymään 180 astetta sivuseinälle.

### Pull, ulospäin aukeava



Ulospäin avautuvassa ovesta saa täyden kulkuaukon esim. 800 mm, käyttöön, jos ovilehdellä on tilaa kääntyä sivuseinälle 180 astetta.

Valmis kulkuaukko on noin 750 mm, jos ovi voi avautua 90 astetta.

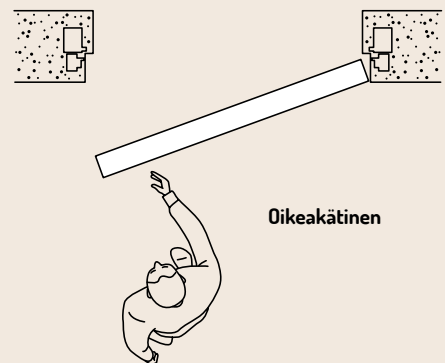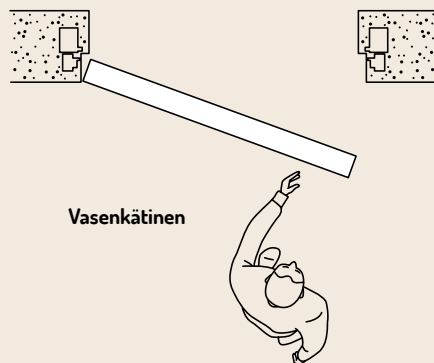

### Push, sisäänpäin aukeava



Sisäänpäin avautuvassa ovesta ovilehti avautuu n. 90 astetta, jolloin oviaukko kaventuu ovilehden paksuuden verran (40 mm). Esimerkiksi karmien sisäleveyden ollessa 800 mm, on valmis kulkuaukko noin 750 mm.

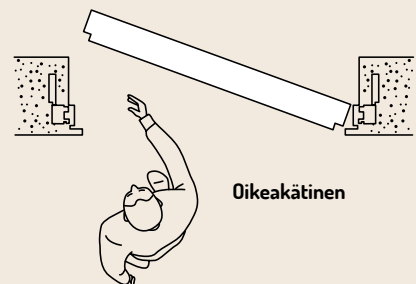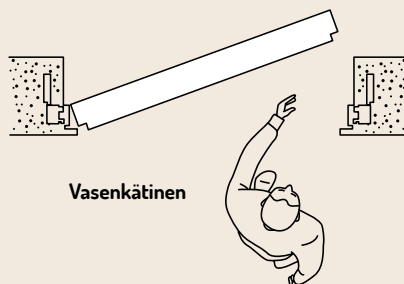

# OVIMALLIT

## Ovilehti

- paksuus 40 mm
- magneettilukko & saatavissa wc-lukitus
- piilosaranat 3 kpl

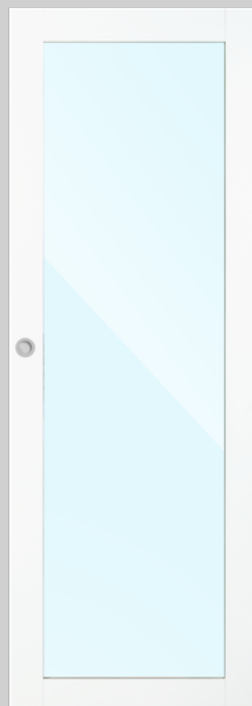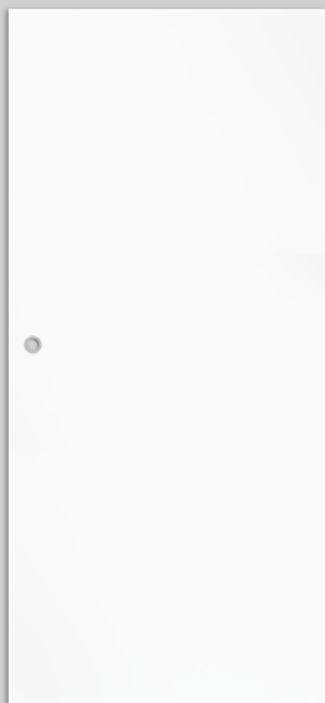

Syntesis Line Battente -ovilehdet ovat saatavana kaikissa Tikkurilan Symphony tai RAL Classic ja NCS S-värikarttojen sävyissä. Voit siis halutessasi tehdä ovesta saumattoman osan seinäpintaa valitsemalla ovilehden samassa sävyssä kuin seinäpinta, tai ottamalla seinästä näyttävästi erottuvan värisävy.

**1S Vakiovalkoinen, maalattu, viilutettu.**

**1L Vakiovalkoinen, maalattu. Viilutettuna vain ulospäin avautuvana.**

**1L Vakiovalkoinen, maalattu. Viilutettuna vain ulospäin avautuvana.**



Ovet on varustettu piilosaranoilla ja magneettilukolla, joka sulkee oven pehmeästi ja lähes äänettömästi. Magneettilukko myös pitää oven tukevasti linjassa seinäpinnan kanssa.



# VETIMET



## Cassiopeia Battente Round



Satiinikromi



Musta

## Cassiopeia Battente Round WC-lukituksella



Satiinikromi




Musta

## Cassiopeia Battente Square



Satiinikromi



Musta

## Cassiopeia Battente Square WC-lukituksella



Satiinikromi



Musta

## 40+one



Mattavalkoinen (RAL 9010)



Shampanja



Pronssi



Satiinikromi




Tobacco


## Pure Nuda Collection



Satiinikromi




Mattavalkoinen




Musta


## Pure Nuda Collection WC-lukituksella



Satiinikromi



Mattavalkoinen



Musta



Luotettavuus ja kestävyys tekevät Eclissen tuotteista Euroopan johtavia seinänsisäisiä liukuoviratkaisuja. Arkkitehtien, asentajien ja loppukäyttäjien kanssa tehtävän jatkuvan yhteistyön hedelmät näkyvät Pocket Door -tuoteperheen monipuolisessa kehysvalikoimassa, josta löytyy vaihtoehtoja jokaiseen oviaukkoon.

Eclissen laatutuotteet on suunniteltu tarjoamaan erottuvia, ainutlaatuisia, kestäviä ja asumismukavuutta vuodesta toiseen lisääviä ratkaisuja rakentamiseen.

**MUOTOLEVY**



**Muotolevy Oy**  
Tervasuontie 3, PL 30  
03101 Nummela  
Puh. 010 281 4111  
myynti@muotolevy.fi  
[eclisse.muotolevy.fi](http://eclisse.muotolevy.fi)